

**Tenda**



**CP3**

Cámara de seguridad panorámica e inclinable 1080P



# CP3

Cámara de seguridad panorámica e inclinable 1080P

## Descripción de productos

La cámara de seguridad panorámica/vertical CP3 es una cámara de vigilancia doméstica de alto rendimiento que integra funciones como cobertura visual de 360°, video de 1080p, audio bidireccional full-duplex, alarma con sonido e iluminación, y audio personalizable. Disponible en tres colores: blanco, negro y gris. Se utiliza comúnmente en entornos de vigilancia en interiores, como viviendas, tiendas, oficinas y aulas.

## Puntos de venta




### Blanco/Negro/Gris

Se proporcionan múltiples opciones de colores, incluidos blanco, negro y gris.



### Control de voz

Control de voz de Alexa sobre la cámara, fácil para proteger a tu familia.

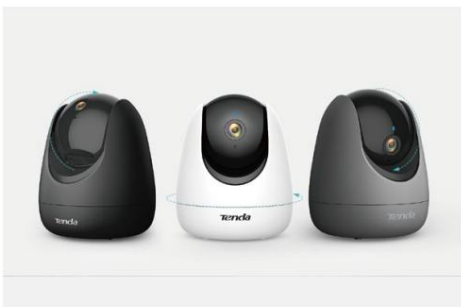

### Visión panorámica de 360°

El diseño de giro e inclinación de alta velocidad permite una rotación flexible en todas las direcciones. CP3 cubre 360° horizontalmente y 155° verticalmente (90° arriba, 65° hacia abajo) lo que no deja ninguna zona ciega.



### Personaliza tus alertas de voz


Puede personalizar 3 mensajes de audio personalizados para saludar en la tienda o advertir contra robos.



### Segmentación y seguimiento automáticos

Basado en los algoritmos de visión artificial de IA, el "Smart Track-ing" puede rastrear automáticamente los movimientos y almacenar el video.

## Puntos de venta

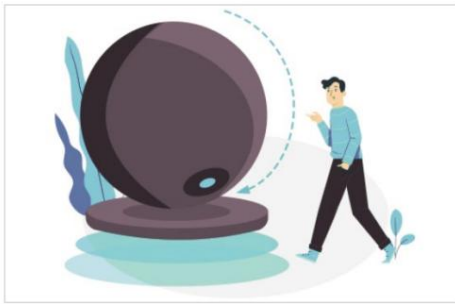

### Lente oscurecedora

La cámara gira hacia abajo cuando el maestro llega a casa tocando la aplicación.



### Audio bidireccional

La función de comunicación de audio bidireccional full-duplex en tiempo real le permite chatear con su familia en cualquier momento y en cualquier lugar, brindándole los saludos más afectuosos a su ser querido.



### Tarjeta MicroSD / Almacenamiento en la nube / Almacenamiento NVR

El video se puede almacenar en una tarjeta Micro SD local, en la nube y en el almacenamiento NVR. Incluso si ocurre un accidente vandálico en sus dispositivos, podrá recuperar videos basados en la grabación en la nube.



### Detección humana por IA

Basado en algoritmos de aprendizaje profundo de IA, CP3 puede detectar la forma humana y otros movimientos. Reconoce el movimiento con precisión y captura automáticamente el estado sospechoso, y las alarmas resultantes se enviarán a su teléfono móvil en tiempo real.



### Alarma de luz y sonido

Al detectar una intrusión durante el periodo de alerta, se activará una alarma sonora y una luz blanca intermitente para advertir a los intrusos. Simultáneamente, se enviará un mensaje de alarma a su teléfono móvil.

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones de hardware

Panorámica/inclinación	Rotación horizontal: 355° Visión panorámica: Rotación vertical de 360°: 155° (90° hacia arriba, 65° hacia abajo) Admite lente de obturador físico
Puertos	Almacenamiento: Tarjeta Micro SD (hasta 256G, tarjeta de almacenamiento de clase 10 y superior) Alimentación: CC 9V 1 A
Lente	4 mm a f/2,2
Botón	Reiniciar x 1
Indicador LED	Indicador LED rojo x 1, indicador LED azul x 1
Antena	Antena interna
Tamaño del producto	103 mm x 88 mm x 88 mm (4,1" x 3,5" x 3,5")
Color	Blanco, negro, gris

### Parámetros de vídeo

Resolución	1920 x 1080
Estándar de codificación	H.264 inteligente
Modo de turno de día y de noche	Tipo de filtro infrarrojo ICR
Reducción de ruido	Reducción de ruido digital 3D
DWDR	Apoyo
Compensación de contraluz	Apoyo
	Apoyo

### Parámetros inalámbricos

Estándar inalámbrico	IEEE 802.11b/g/n a 2,4 GHz
Tarifa inalámbrica	150 Mbps
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Ancho del canal	20 MHz
Banda de frecuencia	2,4 GHz desde 2412 MHz hasta 2472 MHz
Potencia de transmisión	2,4 G: <0,8 W (PIRE)
Modulación	DSSS/CCK/OFDM

### Otros

Alarma inteligente	Detección de movimiento, detección humana
--------------------	---

Alarma	Alarma de sonido y luz
Audio	Audio bidireccional full-duplex
Audio hecho por uno mismo	Hasta 3 audios personalizados
Patrulla Automática	6 ubicaciones de patrulla preestablecidas
Distancia de visión nocturna por infrarrojos	12 metros (40 pies) (dependiendo del entorno)
Temperatura	Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 45 Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70
Humedad	Humedad de funcionamiento: 10%-95%RH (sin condensación) Humedad de almacenamiento: 3% ~ 95%RH (sin condensación)
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Iluminación mínima	Color: 0,1 Lux, B/N: 0 Lux con IR
Longitud de onda IR	850 nm
Proceso de dar un título	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
Contenido del paquete	Cámara de seguridad con movimiento panorámico e inclinación, adaptador de corriente (longitud del cable: 3 m), Kit de accesorios para montaje en pared, Guía de instalación rápida

## SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Edificio tecnológico Tenda Int' IE-City,  
#1001 Zhong Shan Yuan Rd., Distrito de Nanshan, Shenzhen China.

Correo electrónico: support@tenda.com.cn

Teléfono: +86-755-2765 7098

Fax:+86-755-2765 7178

Código postal: 518055

